
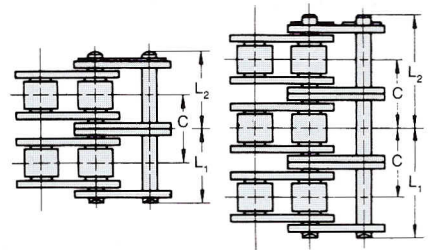


SERIES BS DE CADENAS DE RODILLOS

CADENAS DE RODILLOS NORMA BRITÁNICA

Tsubaki BS cadenas simples, dobles y triples, tipo ISO "B". Las dimensiones son totalmente intercambiables con las cadenas fabricadas de acuerdo con BS.228:1970 y la DIN 8187.

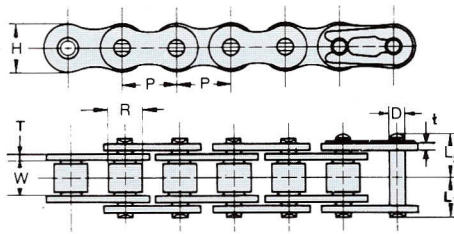

Dimensiones en mm

Referencia TSUBAKI	ISO BS/DIN No.	Paso P	Diám. Rodillo R	Ancho interior mín. W	Perno			Placa			Paso Transversal C	Carga Mínima De rotura KN (kgf)	Área De Trabajo cm²	Peso Aprox. kg/m	Pasos Por 5 m
					Diám. D	L1	L2	Int. T (RL)	Ext. t (PL)	Altura H (max)					

CADENAS SIMPLES

RF06B ★	06B	9.525	6.35	5.72	3.28	6.48	7.52	1.27	1.0	8.2	-	9.0 { 920}	0.28	0.39	526
RS08B	08B	12.70	8.51	7.75	4.45	8.35	10.05	1.5	1.5	11.8	-	19.0 { 1.930}	0.50	0.70	394
RS10B	10B	15.875	10.16	9.65	5.08	9.4	11.4	1.5	1.5	14.7	-	23.0 { 2.340}	0.67	0.95	316
RS12B	12B	19.05	12.07	11.68	5.72	11.0	13.2	1.8	1.8	16.1	-	31.0 { 3.160}	0.89	1.25	264
RS16B	16B	25.40	15.88	17.02	8.28	17.9	19.9	4.0	3.2	21.0	-	70.0 { 7.100}	2.10	2.70	198
RS20B	20B	31.75	19.05	19.56	10.19	20.08	23.17	4.5	3.5	26.0	-	98.1 { 10.000}	2.95	3.85	158
RS24B	24B	38.10	25.40	25.40	14.63	26.7	31.45	6.0	5.2	33.4	-	167.0 { 17.000}	5.54	7.45	132
RS28B	28B	44.45	27.94	30.99	15.90	32.45	37.45	7.5	6.3	36.4	-	200 { 20.400}	7.40	9.45	114
RS32B	32B	50.80	29.21	30.99	17.81	32.1	37.7	7.0	6.3	42.2	-	255 { 26.000}	8.11	10.25	100
RS40B	40B	63.50	39.37	38.10	22.89	39.25	45.05	8.5	8.0	52.9	-	373 { 38.000}	12.76	16.35	80

CADENAS DOBLES

RF06B-2 ★ ▲	06B-2	9.525	6.35	5.72	3.28	11.45	12.85	1.27	1.0	8.2	10.24	17.0 { 1.730}	0.55	0.75	526
RS08B-2 ▲	08B-2	12.70	8.51	7.75	4.45	15.3	17.0	1.5	1.5	11.8	13.92	36.5 { 3.720}	1.00	1.35	394
RS10B-2	10B-2	15.875	10.16	9.65	5.08	17.75	19.65	1.5	1.5	14.7	16.59	44.5 { 4.540}	1.34	1.85	316
RS12B-2	12B-2	19.05	12.07	11.68	5.72	20.8	22.9	1.8	1.8	16.1	19.46	61.0 { 6.220}	1.78	2.50	264
RS16B-2	16B-2	25.40	15.88	17.02	8.28	33.9	35.9	4.0	3.2	21.0	31.88	128 { 13.000}	4.20	5.40	198
RS20B-2	20B-2	31.75	19.05	19.56	10.19	38.33	41.42	4.5	3.5	26.0	36.45	197 { 20.100}	5.91	7.65	158
RS24B-2	24B-2	38.10	25.40	25.40	14.63	50.9	55.65	6.0	5.2	33.4	48.36	335 { 34.100}	11.09	14.65	132
RS28B-2	28B-2	44.45	27.94	30.99	15.90	62.23	67.22	7.5	6.3	36.4	59.56	374 { 38.100}	14.81	18.80	114
RS32B-2	32B-2	50.80	29.21	30.99	17.81	61.38	66.97	7.0	6.3	42.2	58.55	485 { 49.500}	16.23	20.10	100
RS40B-2	40B-2	63.50	39.37	38.10	22.89	75.43	81.22	8.5	8.0	52.9	72.29	716 { 73.000}	25.52	32.00	80

CADENAS TRIPLES

RF06B-3 ★ ▲	06B-3	9.525	6.35	5.72	3.28	16.75	17.85	1.27	1.0	8.2	10.24	24.9 { 2.540}	0.83	1.11	526
RS08B-3 ▲	08B-3	12.70	8.51	7.75	4.45	22.25	23.95	1.5	1.5	11.8	13.92	56.0 { 5.720}	1.50	2.00	394
RS10B-3	10B3	15.875	10.16	9.65	5.08	26.05	27.95	1.5	1.5	14.7	16.59	66.8 { 6.820}	2.01	2.80	316
RS12B-3	12B3	19.05	12.07	11.68	5.72	30.6	32.6	1.8	1.8	16.1	19.46	92 { 9.400}	2.67	3.80	264
RS16B-3	16B3	25.40	15.88	17.02	8.28	49.85	51.85	4.0	3.2	21.0	31.88	192 { 19.600}	6.30	8.00	198
RS20B-3	20B3	31.75	19.05	19.56	10.19	56.55	59.65	4.5	3.5	26.0	36.45	295 { 30.100}	8.86	11.45	158
RS24B-3	24B3	38.10	25.40	25.40	14.63	75.08	79.82	6.0	5.2	33.4	48.36	500 { 51.000}	16.64	21.75	132
RS28B-3	28B3	44.45	27.94	30.99	15.90	92.03	97.02	7.5	6.3	36.4	59.56	560 { 57.100}	22.21	28.20	114
RS32B-3	32B3	50.80	29.21	30.99	17.81	90.65	96.25	7.0	6.3	42.2	58.55	729 { 74.300}	24.34	29.90	100
RS40B-3	40B3	63.50	39.37	38.10	22.89	111.58	117.37	8.5	8.0	52.9	72.29	1080 { 110.000}	38.28	47.75	80

Nota:

★ Placas rectas

▲ Placa central única





CADENAS DE RODILLOS BS CON ALETAS

K-1. Aleta a ambos lados

SK-1. Aleta a ambos lados

A-1. Aleta a un lado


SA-1. Aleta a un lado




Dimensiones en mm

TSUBAKI	Aletas A-1, K-1		Aletas SA-1, SK-1							
	2X		2C	N	O	S	X _s	C ₁	N	O
	Espesor Placa Ext.	Espesor Placa Int.								
RF06B	28.2	25.9	19.0	8.5	3.5	6.5	14.3	9.5	8.5	3.5
RS08B	38.1	34.3	23.8	11.4	4.2	8.9	19.3	12.7	11.4	4.2
RS10B	44.5	40.9	31.8	12.7	5.0	10.2	22.9	15.9	12.7	5.0
RS12B	59.7	55.6	38.1	16.5	7.1	13.5	32.3	22.2	16.5	7.1
RS16B	74.7	68.6	47.6	24.4	6.7	15.2	34.5	23.8	24.1	6.7


Aleta WA-2*




Aleta WSA-2*




Aleta E-1




Aleta WK-2*



Aleta WSK-2*



Aleta E-2



* Disponibles con un agujero (X-1) o sin agujeros (X-0)

Dimensiones en mm

TSUBAKI	Aletas WA-0, WA-1, WA-2, WK-0, WK-1, WK-2								Aletas WSA-0, WSA-1, WSA-2, WSK-0, WSK-1, WSK-2					ALETAS E-1, E2			
	Kw	2x		2C	Nw		O	S	Kw	Xs	C ₁	Nw	O	D	L ₃	L ₄	L ₁
		M.E.	M.I.		M.E.	M.I.											
RF06B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.28	9.5	15.05	6.48
RS08B	12.7	40.6	36.8	25.4	24.6	24.6	4.9	8.9	12.7	20.7	13.1	24.6	4.9	4.45	9.5	16.95	10.05
RS10B	15.9	45.7	46.0	31.8	30.0	29.3	5.0	10.2	15.9	23.6	16.6	30.0	5.0	5.08	11.9	20.3	11.4
RS12B	19.1	51.3	51.6	34.9	34.8	35.5	5.5	11.4	19.1	25.8	17.6	34.8	5.5	5.72	14.3	24.3	13.2
RS16B	25.4	78.5	77.7	57.2	46.0	46.0	8.1	15.9	25.4	36.7	26.0	46.0	8.1	8.28	19.1	35.3	19.9

Diámetro real del agujero.

Nota: Previa petición se suministran cadenas con aletas en cualquier combinación. Si se pide un número par, todas las aletas se montarán en los eslabones exteriores. Se pueden suministrar aletas especiales previa petición.